

お客様各位

2010年7月吉日

株式会社ニッセイ

営業部長 富田 宗孝

## 販売製品仕様変更のお知らせ

拝啓 時下、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品におきまして、皆様からのご要望により仕様変更をさせて頂く事になりました。

移行作業におきましては最善のビフォア・アフターサービスを提供して参る所存でございます。

誠に勝手ではございますがご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 変更内容

バッテリー電源タイプ専用ドライバを省スペースタイプへ変更 (50W~400W)

#### 2. 変更理由

省スペースのご要望に対応するため

#### 3. 従来仕様最終受注日


2010年8月末日受注分を持ちまして、新仕様への移行とさせていただきます。

#### 4. 新仕様

容量・電圧	現行型式	新型式
50W 12V	V-CD50L1	V-CDS50L1
50W 24V	V-CD50L2	V-CDS50L2
100W 12V	V-CD100L1	V-CDS100L1
100W 24V	V-CD100L2	V-CDS100L2
100W 48V	V-CD100L4	V-CDS100L4
200W 24V	V-CD200L2	V-CDS200L2
200W 48V	V-CD200L4	V-CDS200L4
400W 24V	V-CD400L2	現行通り
400W 48V	V-CD400L4	V-CDS400L4


\* 取付穴ピッチ寸法に変更はありません

■従来仕様：ドライバ寸法図

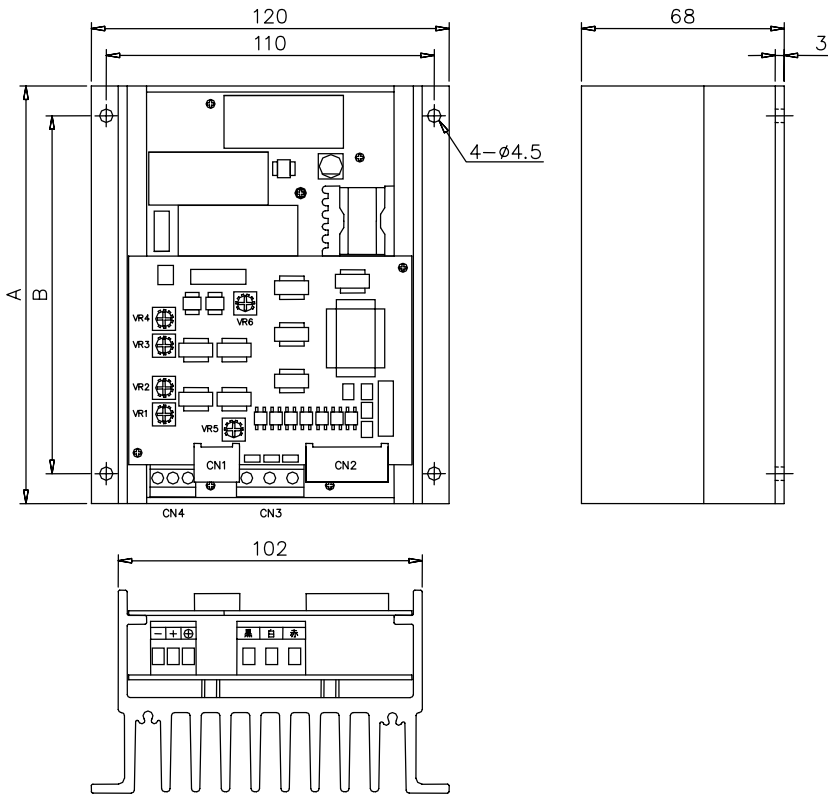

型式	寸法		質量
	A	B	
V-CD50L1 V-CD50L2 V-CD100L1 V-CD100L2 V-CD200L2	120	100	0.75kg
V-CD100L4 V-CD200L4 V-CD400L4	140	120	0.90kg

■新仕様：ドライバ寸法図

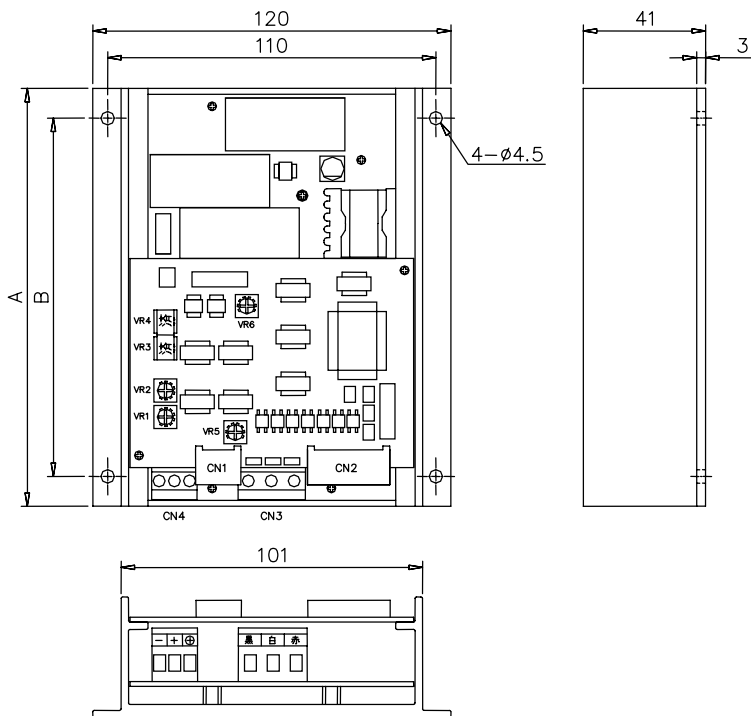

型式	寸法		質量
	A	B	
V-CDS50L1 V-CDS50L2 V-CDS100L1 V-CDS100L2 V-CDS200L2	120	100	0.41kg
V-CDS100L4 V-CDS200L4 V-CDS400L4	140	120	0.48kg

5. お問い合わせ先

株式会社ニッセイ 東京営業所、大阪営業所、本部営業課、海外営業課、CSセンター

以上